




GSD型


- 由吸振性能优越的材料发泡而成。可用于火车轨道及桥梁等冲击振动的地方。
- 优越的吸收冲击及弹力性。
- 减振率高。
- 产业机械的防震材




尺寸表

尺寸订单号	型号	尺寸(A×B)	C	重量g	面积cm ²	额定承重N
100785	GSD1300-050-12	50× 50	12.5	26	25	1650 ~ 3200
100786	GSD1300-075-12	75× 75	12.5	59	56	3900 ~ 7750
100787	GSD1300-100-12	100×100	12.5	105	100	7150 ~ 14200
100788	GSD1300-150-12	150×150	12.5	236	225	46900 33700
100789	GSD1300-200-12	200×200	12.5	420	400	30850 ~ 61650
100790	GSD1300-050-25	50× 50	25	55	25	1400 ~ 2700
100791	GSD1300-075-25	75× 75	25	120	56	3400 ~ 6750
100792	GSD1300-100-25	100×100	25	210	100	6450 ~ 12800
100793	GSD1300-150-25	150×150	25	475	225	15600 ~ 31050
100794	GSD1300-200-25	200×200	25	840	400	28550 ~ 56950
100775	GSD0600-050-12	50× 50	12.5	13	25	750 ~ 1450
100776	GSD0600-075-12	75× 75	12.5	58	56	1900 ~ 3750
100777	GSD0600-100-12	100×100	12.5	103	100	3650 ~ 7250
100778	GSD0600-150-12	150×150	12.5	230	225	8450 ~ 16850
100779	GSD0600-200-12	200×200	12.5	410	400	15200 ~ 30350
100780	GSD0600-050-25	50× 50	25	45	25	620 ~ 1200
100781	GSD0600-075-25	75× 75	25	105	56	1550 ~ 3050
100782	GSD0600-100-25	100×100	25	190	100	3000 ~ 5950
100783	GSD0600-150-25	150×150	25	420	225	7600 ~ 15150
100784	GSD0600-200-25	200×200	25	750	400	14500 ~ 28950
100765	GSD0300-050-12	50× 50	12.5	20	25	380 ~ 750
100766	GSD0300-075-12	75× 75	12.5	48	56	950 ~ 1850
100767	GSD0300-100-12	100×100	12.5	83	100	1750 ~ 3400
100768	GSD0300-150-12	150×150	12.5	185	225	3950 ~ 7850
100769	GSD0300-200-12	200×200	12.5	330	400	7050 ~ 14050
100770	GSD0300-050-25	50× 50	25	40	25	320 ~ 630
100771	GSD0300-075-25	75× 75	25	85	56	790 ~ 1550
100772	GSD0300-100-25	100×100	25	150	100	1550 ~ 3000
100773	GSD0300-150-25	150×150	25	340	225	3700 ~ 7350
100774	GSD0300-200-25	200×200	25	600	400	6900 ~ 13750
100755	GSD0130-050-12	50× 50	12.5	18	25	160 ~ 310
100756	GSD0130-075-12	75× 75	12.5	38	56	400 ~ 780
100757	GSD0130-100-12	100×100	12.5	68	100	740 ~ 1450
100758	GSD0130-150-12	150×150	12.5	150	225	1700 ~ 3350
100759	GSD0130-200-12	200×200	12.5	265	400	3050 ~ 6000
100760	GSD0130-050-25	50× 50	25	30	25	140 ~ 270
100761	GSD0130-075-25	75× 75	25	65	56	340 ~ 670
100762	GSD0130-100-25	100×100	25	115	100	640 ~ 1250
100763	GSD0130-150-25	150×150	25	255	225	1600 ~ 3100
100764	GSD0130-200-25	200×200	25	450	400	2950 ~ 5850
100745	GSD0070-050-12	50× 50	12.5	13	25	80 ~ 150
100746	GSD0070-075-12	75× 75	12.5	28	56	200 ~ 390
100747	GSD0070-100-12	100×100	12.5	50	100	370 ~ 730
100748	GSD0070-150-12	150×150	12.5	113	225	850 ~ 1650
100749	GSD0070-200-12	200×200	12.5	200	400	1550 ~ 3000
100750	GSD0070-050-25	50× 50	25	20	25	75 ~ 140
100751	GSD0070-075-25	75× 75	25	40	56	180 ~ 350
100752	GSD0070-100-25	100×100	25	75	100	330 ~ 650
100753	GSD0070-150-25	150×150	25	165	225	800 ~ 1580
100754	GSD0070-200-25	200×200	25	290	400	1500 ~ 2940

传递特性图

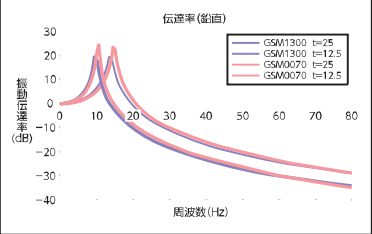

额定承重图

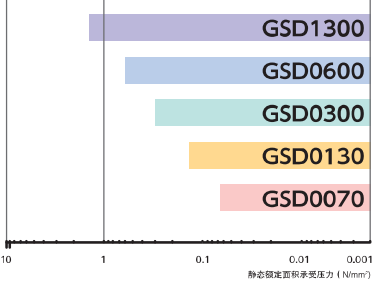


精密隔震台



材质 隔震台 SPCC 防震垫脚 ABS树脂
表面处理 黑色着色电镀

特长

- 仪器的水平调节行程位16mm
- 最适合受影响于震动环境的精密仪器。通过对震动的吸收，
- 有助于高频显微镜、表面粗糙度测量仪等精密检查仪器性能的完好发挥。
- 水平调节只需要旋转垫脚的螺口即可。

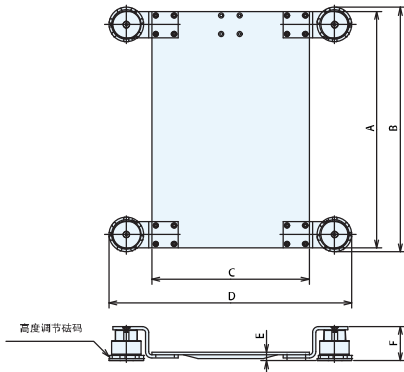

尺寸表

型号系列	A	B	C	D	E	F	重量kg
VLS3045-***L	450	466	300	463	16 ~ 26	66 ~ 76	8.6
VLS3045-***HD							8.8
VLS3858-***L	580	596	380	543			13.6
VLS3858-***HD					13.8		
VLS4560-***L	600	616	450	613	17 ~ 27		17.5
VLS4560-***HD							17.7

适合于三丰测量仪器的型号对照表

隔振台型号	适合机种	三丰机型号
VLS3045-SJ1401	小型表面粗糙度测量仪	SJ-401、SJ-402、SJ-400系列通用
VLS3858-070L、VLS3858-070HL	小型硬度计	HM-100、HM-200
VLS4560-SH	表面粗糙度测量仪	SV-2100M4、S4、SV-3100S4、H4、S8、H8 SV-C3100S4、H4、S8、H8、SV-C4100S4、H4、S8、H8、SJ500系列通用
	轮廓仪	CV-2100M4、S4、H4、CV-3100S4、H4、S8、H8、CV-1000系列通用

型号一览表


产品订单号	型号	产品订单号	型号	A	B	C	D	E	F	承载能力		重量kg
										kg	N	
998090	VLS3045-010L	116911	VLS3045-010HD	450	466	300	463	16-26	66-76	42-36	40-117	8.8
998091	VSL3045-020L	116912	VLS3045-020HD	450	466	300	463	16-26	66-76	10-25	98-245	8.8
998092	VLS3045-030L	116913	VLS3045-030HD	450	466	300	463	16-26	66-76	22-49	216-470	8.8
998093	VLS3045-070L	116914	VLS3045-070HD	450	466	300	463	16-26	66-76	47-95	460-931	8.8
998094	VLS3045-100L	116915	VLS3045-100HD	45-1	466	300	463	16-26	66-76	70-135	686-1323	8.8
998095	VLS3858-003L	116916	VLS3858-003HD	580	596	380	543	16-26	66-76	0-7	0-68	13.8
998096	VLS3858-010L	116918	VLS3858-010HD	580	596	380	543	16-26	66-76	5-20	49-196	13.8
998097	VSL3858-030L	116919	VLS3858-030HD	580	596	380	543	16-26	66-76	16-42	157-412	13.8
998098	VSL3858-070L	116920	VLS3858-070HD	580	596	380	543	16-26	66-76	40-90	392-882	13.8
998099	VLS3858-100L	116921	VLS3858-100HD	580	596	380	543	16-26	66-76	60-130	588-1274	13.8
105825	VLS4560-030L	116922	VLS4560-030HD	600	616	450	613	17-27	66-76	11-38	108-372	17.7
105826	VLS4560-070L	116923	VLS4560-070HD	600	616	450	613	17-27	66-76	37-89	363-872	17.7
105827	VLS4560-100L	116924	VLS4560-100HD	600	616	450	613	17-27	66-76	55-126	539-1234	17.7

适合于三丰测量仪器的型号对照表

产品订单号	型号	A	B	C	D	E	F	承载能力N	重量kg
100927	VLS3045-SJ1401/2	450	466	300	458	16-26	66-76	258-590	8.6
100927	VLS3045-SJ1402	450	466	300	458	16-26	66-76	258-590	8.6
120928	VLS3045HD-SJ1411	450	466	300	458	16-26	66-76	258-590	8.8
120928	VLS3045HD-SJ1412	450	466	300	458	16-26	66-76	258-590	8.8
120928	VLS3045HD-SJ1413	450	466	300	458	16-26	66-76	258-590	8.8
119033	VLS3858-070HDM	580	596	380	543	16-26	66-76	392-882	13.8
109231	VLS4560-SH	600	616	450	613	17-27	66-76	863-1881	18



采用薄型的设计



- 材 质 ABS树脂
- 隔振台
- 材 质 大理石
- 表面处理 精密研磨

特长

- 由于使用大理石平台，耐腐蚀性高
- 最适合精密机器
- 通过使用隔振平台将外界的震动消除，就能使隔离和表面粗糙度测量仪精密仪器的性能完好发挥出来
- 通过调整垫脚螺扣，可以简单调节其水平度。
- 将隔振平台放在标准的水平台面上
- 如果其承载重量超出数值的话，将无法发挥其隔振性能
- 将需要隔振的仪器放垂直在于隔振平台后再调隔振平台的水平度
- 超出其隔振的耐重范围，将另作商谈




尺寸表


产品订单号码	重量KG	A	B	C	D	重量KG	耐重范围 (N)
98100	VPG3545-003L	450	350	30	69~79	13.6	0~68
98101	VPG3545-003L						49~196
98102	VPG3545-030L						157~412
98103	VPG3545-070L						392~882
98104	VPG3545-100L	450	400	30	69~79	15.1	588~1272
98105	VPG4045-003L						0~59
98106	VPG4045-010L						49~179
98107	VPG4045-030L						147~392
98108	VPG4045-070L						392~882
98109	VPG4045-100L						588~1225

D:使用其最低水平状态的高度。高度调节范围+5mm

机床T型槽内的切屑清理用工具 T-SLOT SCRAPER

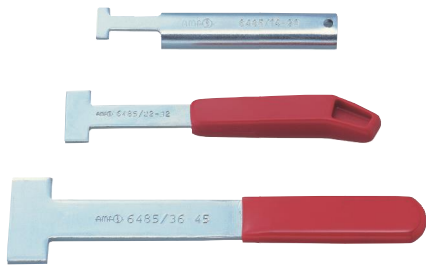

- 消除T型槽内的切线难以清除的困扰

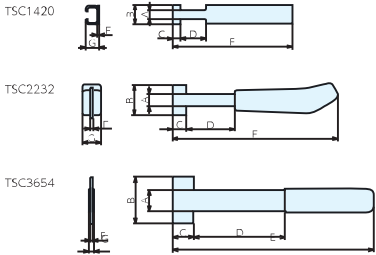


尺寸表

产品订单号	型号	适合螺丝	A	B	C	D	E	F	G	重量kg
16018	TSC1420	14-20	12.2	22.5	8.5	29.5	142	2.5	16	105
16019	TSC2232	22-32	15.5	35	14.5	75.5	173	6	26.7	100
16020	TSC3654	36-54	25	55	23.5	104	238	5	13	360

T型槽护屑盖 T-SLOT COVER



- 材 质 铝
- 防止切屑落入T型槽中
- 可根据T型槽长度，自行切断
- 铝材 切断容易

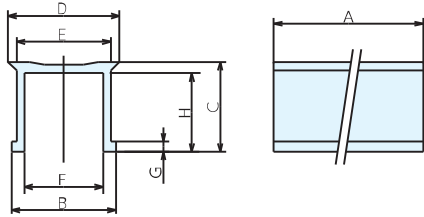


尺寸表

产品订单号	型号	适合螺丝	A	B	C	D	E	F	G	H	重量kg
58015	TC12-1000	12	1000	12.2	10.5	13	11	9.2	1.2	9.2	88
58016	TC14-1000	14	1000	14.2	11.5	15.5	13	11.2	1.2	10.2	100
58017	TC16-1000	16	1000	16.3	14	17.5	15.1	13.3	1.2	12.7	120
58018	TC18-1000	18	1000	18.3	15	19.5	17.1	15.3	1.2	13.7	135
58019	TC20-1000	20	1000	20.4	16.5	21.5	19.2	17.4	1.2	15.2	150
58020	TC22-1000	22	1000	22.4	18	23.5	21.2	19.4	1.2	16.7	165
86418	TC24-1000	24	1000	24.5	20	25.5	23.3	21.5	1.2	18.5	200
86419	TC28-1000	28	1000	28.5	22	29.5	27.3	25.5	1.2	20.7	220

弹簧 COMPRESSION SPRINGS




- 材 质 SWP




尺寸表

产品订单号	型号	A	B	C	有效卷数	弹簧常数N/mm	重量g
38320	11416-1.2×13× 5.5	13	18.4	1.2	5.5	2.25	1
38321	11416-1.2×13× 7.5	13	27.4	1.2	7.5	1.67	2
38322	11416-1.2×13×11.5	13	45.6	1.2	11.5	1.08	3
38323	11416-1.6×17× 5.5	17	23.3	1.6	5.5	3.23	3
38324	11416-1.6×17× 7.5	17	34.8	1.6	7.5	2.35	5
38325	11416-1.6×17×11.5	17	57.5	1.6	11.5	1.57	8

水平调节支撑A型 LEVELLING JACKS TYPE A



- 特长
- 精度高
- 减少机械的安装工程费用
- 刚性好
- 安装简单
- 最适合于铣床、摇臂钻床的水平调节



尺寸表

型号	A	B	C	D	E	F	G	H
A1	129	95	66	4	97	62	15	29
A2	172	142	80	5	133.5	84	18	34
A3	215	165	101	6	162	100	26	43
A4	215	165	101	6	162	100	26	43

型号	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
A1	21	M12	18.5	30	69	30	69	16	10° 26´
A2	26	M16	21	35	102	35	100	18	10° 26´
A3	29	M20	26	45	125	45	120	24	10° 26´
A4	35	M20	27	45	125	45	120	24	10° 26´

规格表

产品订单号	型号	冲程	扬程	容许压力kN	重量kg
02091	A1	66~ 70	4	7	3.3
02092	A2	80~ 85	5	15	8
02093	A3	101~107	6	25	15
02094	A4	101~107	6	45	15